
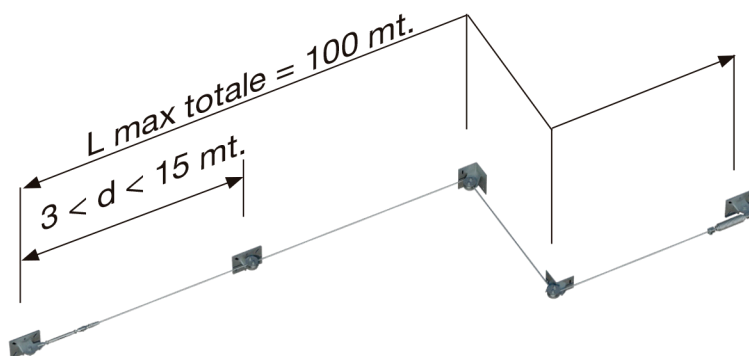


MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

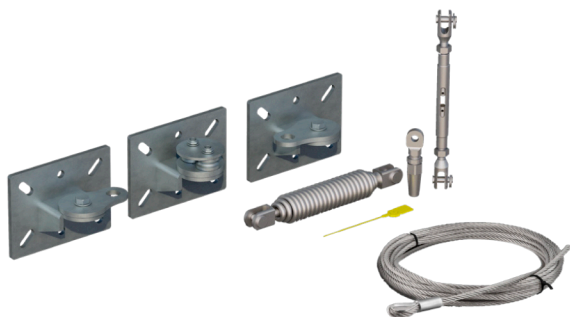

FICHA TÉCNICA PRODUCTO LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

APLICACIONES EN ESTRUCTURAS

- Murature
- Hormigón armado
- Madera
- Acero

INSTALACIONES

- Desmontable
- Permanente

Nº MÁX DE USUARIOS



CERTIFICACIONES

EN 795 : 2012
CEN/TS 16415 : 2013

MATERIAL

Galvanizado en caliente s235

RELACIÓN DE TENSIÓN

www.sicurdelta.it

PERIODO DE VIDA ÚTIL

30 años

COMPOSICIÓN DE LÍNEA DE UN SÓLO VANO

Nº 2 soporte de placa vertical
Nº 2 elementos de cabezal (extremos)
Nº 1 kit de línea SD001000
Nº XX mt SD00700A (cable por metro lineal con una extremidad engarzada)
XX = distancia fra gli ancoraggi di estremità (campata min. 3mt, max 15mt)

COMPOSICIÓN DE VARIOS VANOS

soporte de placa vertical
Nº 2 elementos de cabezal (extremos)
Nº 1 kit de línea SD001000
Nº XX mt SD00700A (cable por metro lineal con un extremo crimpado)
Nº Y SD00410A (cabezal intermedio/curvo)
XX = distancia entre los elementos de extremo (longitud de línea tot. máx. 100 m)
Y = nº de tramos - 1

PLACAS VERTICALES



Soporte placa vertical
SD00182Z



Soporte placa esquina interna
SD00924Z



Soporte placa esquina externa
SD00923Z

ELEMENTOS DE CABEZAL



Cabeza individual
SD00200Z - Ac. galvanizado
SD00200A - Ac. INOX



Cabeza doble
SD00300Z - Ac. galvanizado
SD00300A - Ac. INOX



Cabeza intermedio o curvo
SD00410Z - Lega al.
SD00410A - Ac. INOX

Verticales360 S.L.
C/ Juan Carlos I, 53
28660, Boadilla del Monte (Madrid)
T +34 633 92 28 40
info@verticales360.es - www.verticales360.es

KIT DE LÍNEA-

SD001000





CABLE AL MT.

SD00700A



MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

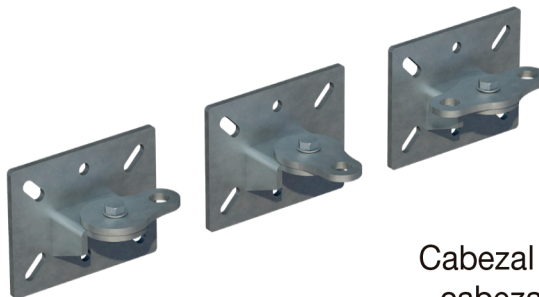

Cabezal compatible:
- cabezal individual
- cabezal doble

FICHA TÉCNICA SOPORTE PLACA VERTICAL

CÓDIGO
SD00182Z

PESO
2 kg




JUNTAS
SOLDADURA

PERNO INCLUIDO
M 14x60 (CL 8.8)

MATERIAL
Galvanizado en caliente s235


MARCADO
láser

INSPECCIÓN PERIÓDICA
Bienal

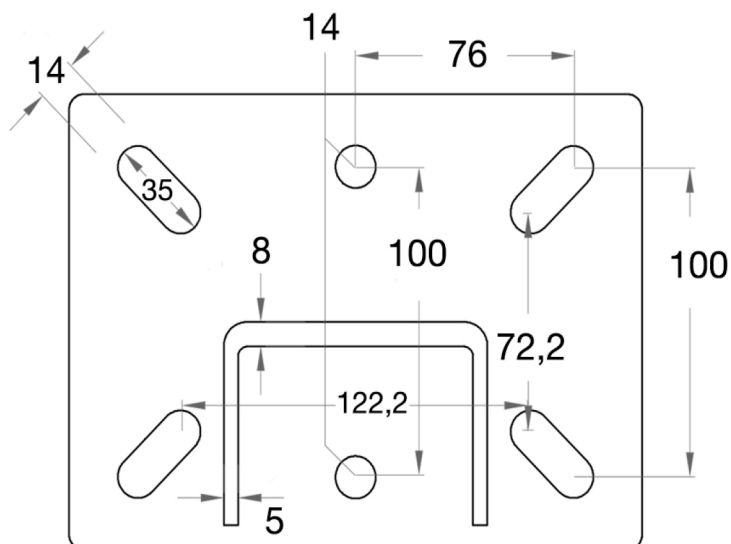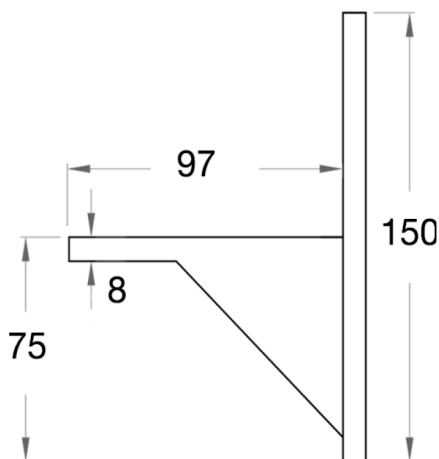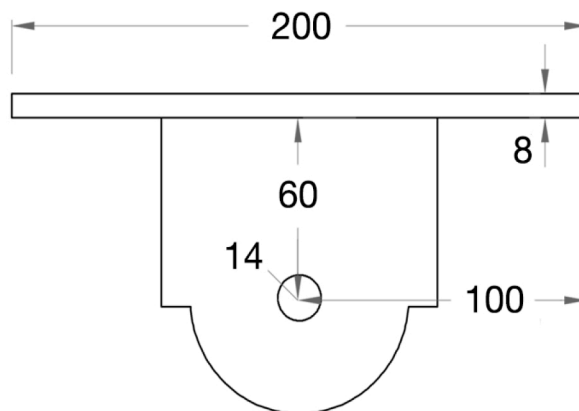

MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



FICHA TÉCNICA SOPORTE PLACA ESQUINA INTERNA

CÓDIGO
SD00924Z

PESO
2 kg

JUNTAS
SOLDADURA




PERNO INCLUIDO
M 14x60 (CL 8.8)

MATERIAL
Galvanizado en caliente s235

MARCADO
láser



INSPECCIÓN PERIÓDICA
Bienal

Para ensamblar con cabezal
intermedio

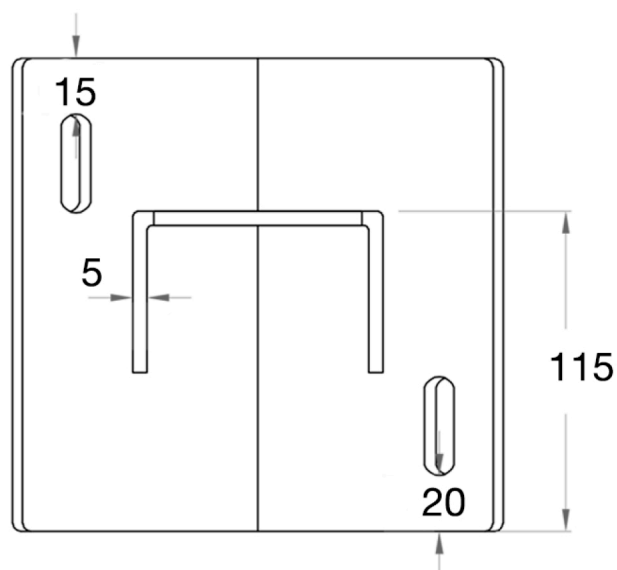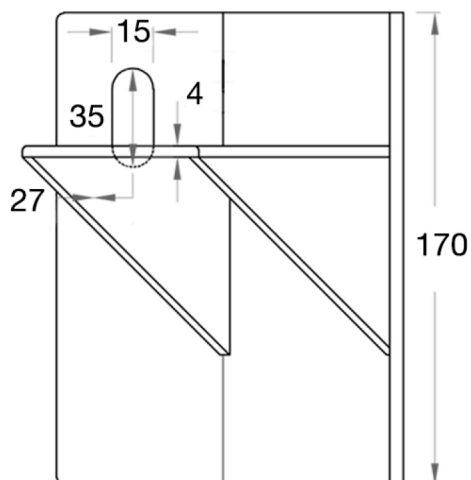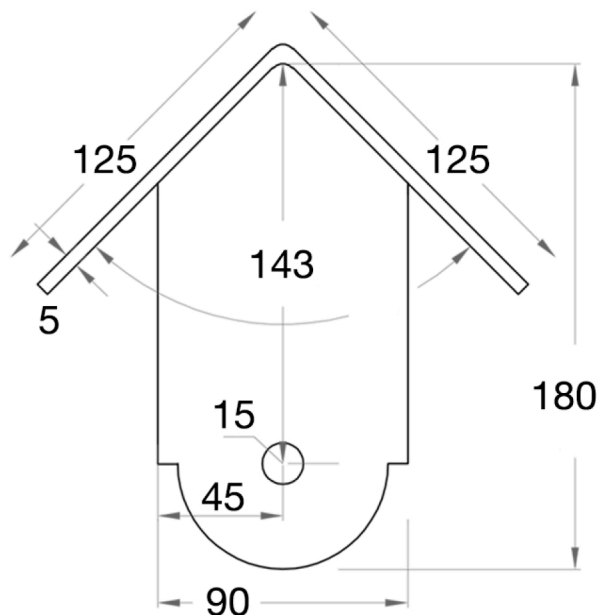

MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

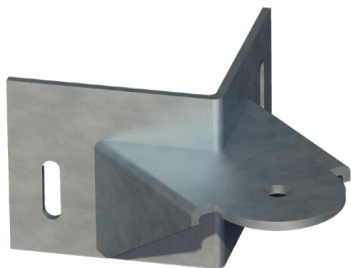

Para ensamblar con cabezal intermedio

FICHA TÉCNICA SOPORTE PLACA ESQUINA EXTERNA

CÓDIGO
SD00923Z

PESO
1 kg




JUNTAS
SOLDADURA

PERNO INCLUIDO
M 14x60 (CL 8.8)

MATERIAL
Galvanizado en caliente s235


MARCADO
láser

INSPECCIÓN PERIÓDICA
Bienal

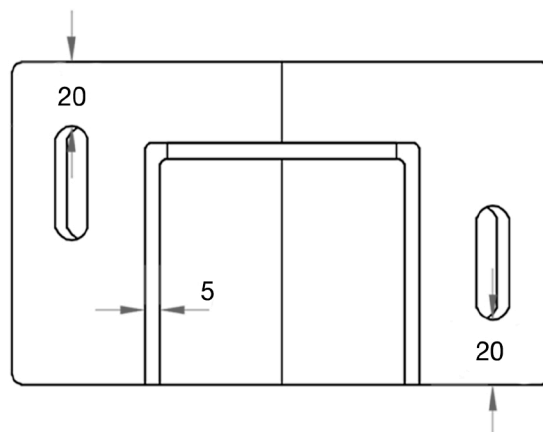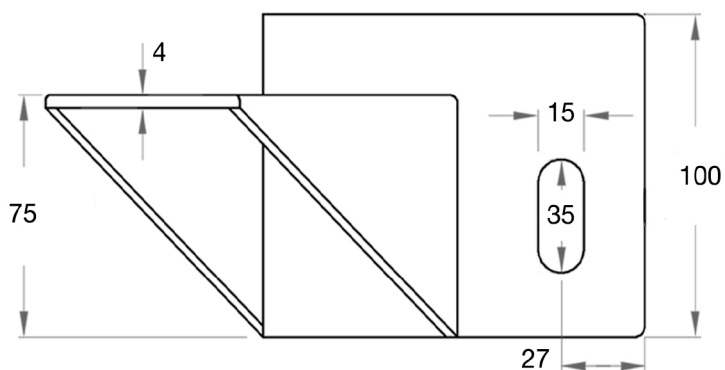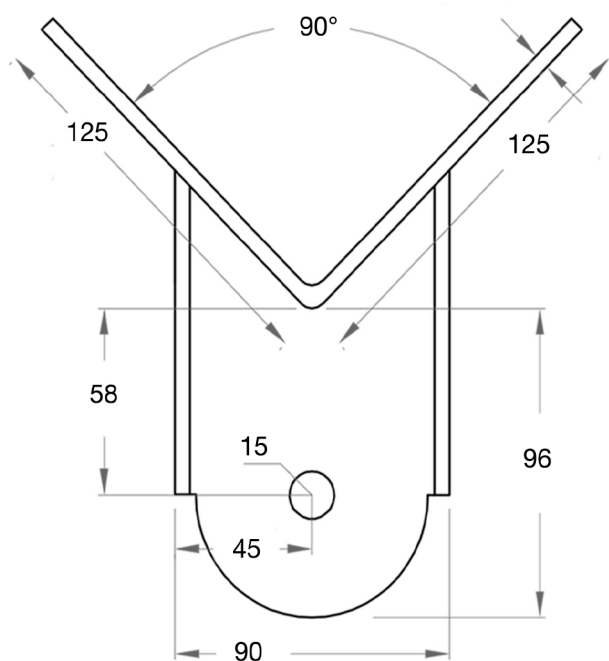

MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

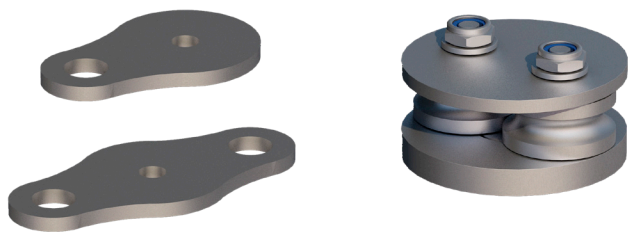

Los elementos de cabeza están premontados o tienen que ser montados en los soportes del sistema, utilizando la pernería suministradas. De esta manera se obtienen los elementos de extremidad, intermedios y/o para realizar las curvas (internas o externas según la configuración)

FICHA TÉCNICA CABEZALES PARA SOPORTE PLACA



CÓDIGO



SD00200Z - Acero galvanizado en caliente
SD00200A - Acero INOX aisi 304

PESO

0,415 kg

MARCADO

láser

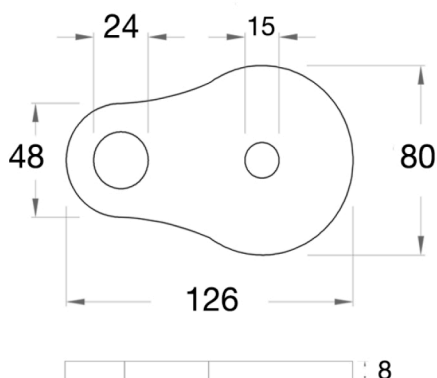

CÓDIGO


SD00300Z - Acero galvanizado en caliente
SD00300A - Acero INOX aisi 304

PESO

0,525 kg

MARCADO

láser

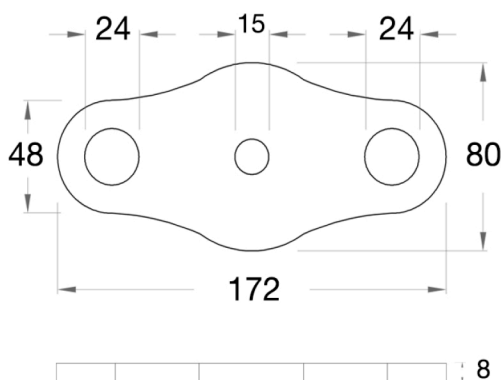

CÓDIGO


SD00410Z - Lega al. anticorodal 6082
SD00410A - Acero INOX aisi 304

PESO

0,1010 kg


MARCADO

láser

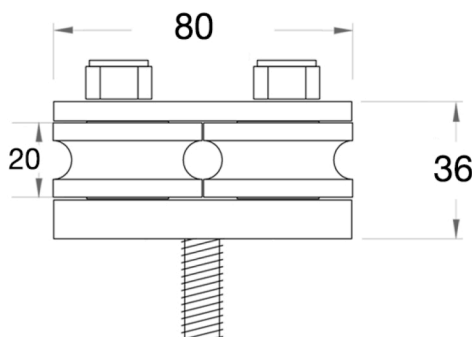


MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

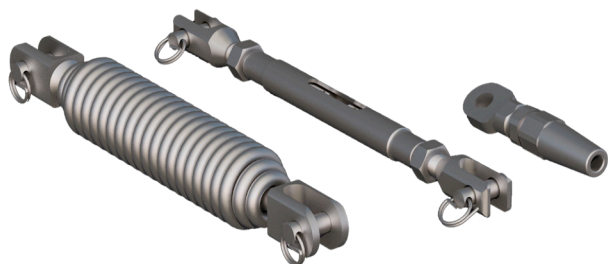

FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DEL CABLE ÉSTANDAR

Los componentes de conexión y apriete del cable permiten la conexión del cable de acero a los soportes de extremidad del sistema. Según la extremidad del cable, es posible fijar el ojal a la horquilla con su pasador con el pasador y la chaveta de cierre (anillo de seguridad) o por otro lado utilizando el elemento de sujeción del cable cónico truncado.

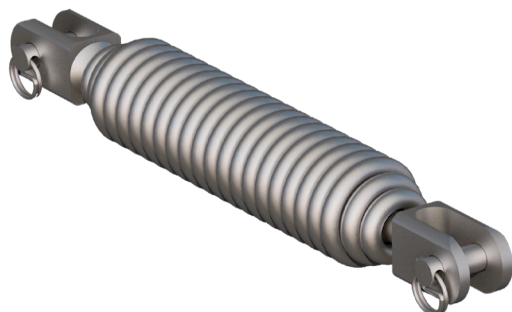

ABSORBEDOR CON DOBLE HORQUILLA


CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

MEDIDAS
Longitud 330 mm
Diámetro Spire 9 mm

PESO
1,720 kg

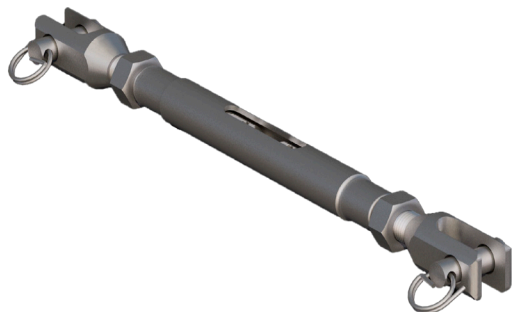

TENSOR CON 2 HORQUILLAS

CÓDIGO
SD00600A

MARCADO
làser

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

LONGITUD
min 270 mm - max 370 mm

PESO
0,48 kg



TERMINAL DE SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00610A

MARCADO
làser

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

LONGITUD
min 115 mm - max 130 mm

PESO
0,29 kg

MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DEL CABLE **COMPATIBLE**



ABSORBEDOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
2 kg

MEDIDAS
Longitud 570 mm
Diámetro Spire 9 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



TENSOR CON SUJECCIÓN DE CABLE


CÓDIGO
SD00605A

MARCADO
làser

PESO
0,770 kg

LONGITUD
min 360 mm - max 430 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

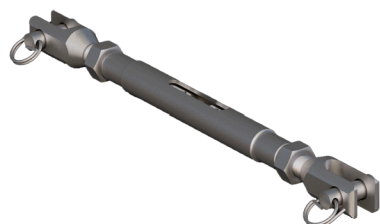

TENSOR CON 2 HORQUILLAS

CÓDIGO
SD00600A

MARCADO
làser

PESO
0,48 kg

LONGITUD
min 270 mm - max 370 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



TERMINAL DE SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00610A

MARCADO
làser


PESO
0,29 kg

LONGITUD
min 360 mm - max 430 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

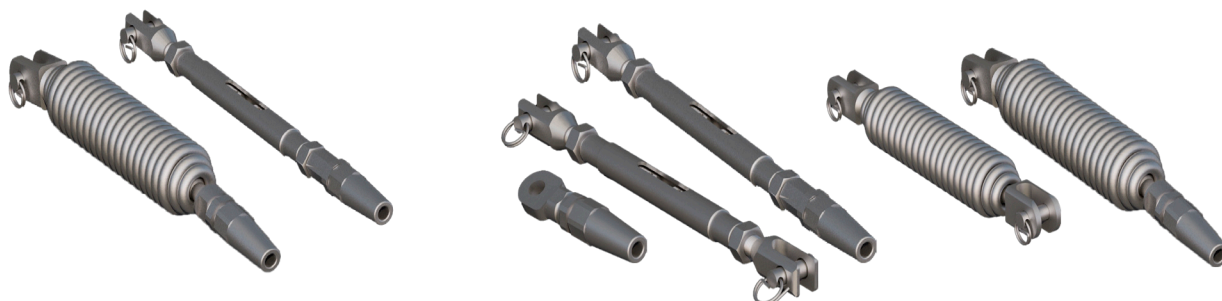

FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DEL CABLE **COMPATIBLE**



TENSOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00605A

MARCADO
làser

PESO
0,770 kg

LONGITUD
min 360 mm - max 430 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



ABSORBEDOR CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
1,720 kg

MEDIDAS
Longitud 330 mm
Diámetro Spire 9 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



ABSORBEDOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
2 kg

MEDIDAS
Longitud 570 mm
Diámetro Spire 9 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

MODELO WALL

GAMA SD76 - MODELO WALL LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



FICHA TÉCNICA CABLE Y COMPONENTES DEL KIT ESTÁNDAR

Con el código **SD001000** se indica el kit de la línea de vida, compuesto por:

- nº 1 tensor del cable SD00600A
- nº 1 terminal de sujeción del cable SD00610A
- nº 1 absorbedor de energía SD00500A
- nº 1 sello de garantía
- nº 1 placa de identificación
- nº 1 manual de instalación, uso y mantenimiento



CÓDIGO
SD00700A

PESO
0,250 kg/M

MATERIAL
Acero INOX aisi 316

TENSIÓN MÁX
1 kN

DIÁMETRO NOMINALE
8 mm (49 fili 7x7)

ACABADO 1 DEL CABLE
Crimpado

ACABADO 2 DEL CABLE
libre


MARCADO
Micro-impulso + banda interna



SELLO DE GARANTÍA

Suministrado para ser colocado en la línea ya montada. Además de indicar la referencia, garantiza que el tensor no ha sido utilizado, o que la línea no ha sido desmontada y reensamblada por personal no autorizado.

Siempre que se han realizado las tareas de inspección o mantenimiento, el reemplazo es seguido por el registro del nuevo número de identificación, que certifica que el sistema ha sido verificado y se puede usar.



MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANUTENCIÓN

Instrucciones detalladas sobre cómo instalar los dispositivos, cómo usarlos y cómo mantener los sistemas instalados.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Necesaria para indicar las operaciones de inspección y de mantenimiento, así como cualquier nota relevante. Colocada donde ha sido instalado el dispositivo.