


# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



**Verticales360**  
WORK AT HEIGHT SAFETY EQUIPMENT

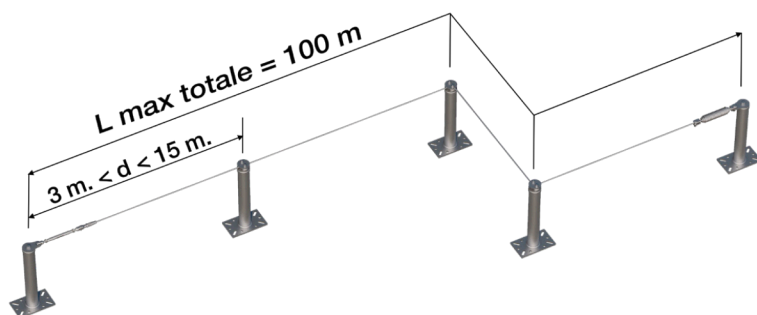

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

### APLICACIONES EN ESTRUCTURAS

- Ladrillos
- Hormigón armado
- Madera
- Acero

### INSTALACIONES

- Desmontable
- Permanente

### Nº MÁX DE USUARIOS



### CERTIFICACIONES

EN 795 : 2012  
CEN/TS 16415 : 2013

### MATERIAL

Galvanizado en caliente s235  
Acero INOX 304

### RELACIÓN DE TENSIÓN

[www.sicurdelta.it](http://www.sicurdelta.it)

### PERIODO DE VIDA ÚTIL

30 años

## COMPOSICIÓN DE LÍNEA DE UN SÓLO VANO

Nº2 soportes de poste  
Nº 2 elementos de cabezal (extremos)  
Nº 1 kit de línea SD001000  
NºXX mt SD00700A (cable por metro lineal con una extremidad engarzada)  
XX = distancia entre los extremos (tramo mínimo 3 mt. , tramo máx. 15 mt.)

## COMPOSICIÓN DE VARIOS VANOS

Nº 2 + Y soportes de poste  
Nº 2 elementos de cabezal (extremos)  
Nº1 kit de línea SD001000  
NºXX mt SD00700A (cable por metro lineal con una extremidad engarzada)  
Nº Y SD00410A (cabezal intermedio/curvo)  
XX = distancia entre los extremos (longitud máxima de la línea 100 m)  
Y = nº de tramos -1

## POSTES



Poste base plana



Poste base inclinada



Poste base cumbrera

Los 3 tipos de postes están disponibles en diferentes alturas, como se muestra en esta ficha técnica

## CABAZALES DE EXTREMIDAD



Cabezal individual

SD00200Z - Ac. galvanizado  
SD00200A - Ac. INOX



Cabezal doble

SD00300Z - Ac. galvanizado  
SD00300A - Ac. INOX



Cabezal intermedio o curvo

SD00410Z - Lega al.  
SD00410A - Ac. INOX

## KIT DE LÍNEA

SD001000



## CABLE AL MT.

SD00700A



# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



Compatible con:

- cabezal individual
- cabezal doble
- cabezal intermedio o curvo

## FICHA TÉCNICA POSTE BASE PLANA

| CÓDIGO<br>acero<br>INOX 304 | CÓDIGO<br>galv. en<br>caliente<br>s235 | H   | Kg  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| SD76015A                    | SD76015Z                               | 150 | 3,5 |
| SD76035A                    | SD76035Z                               | 350 | 5,5 |
| SD76050A                    | SD76050Z                               | 500 | 6,0 |
| SD76060A                    | SD76060A                               | 600 | 7,5 |

### JUNTAS

SOLDADURA

### PERNO SUMINISTRADO

M 14x60 (A2-70 o CL 8.8)

### MATERIAL

Galvanizado en caliente s235



Acero inox AISI 304

### MARCADO

làser

### INSPECCIÓN PERIÓDICA

Bienal

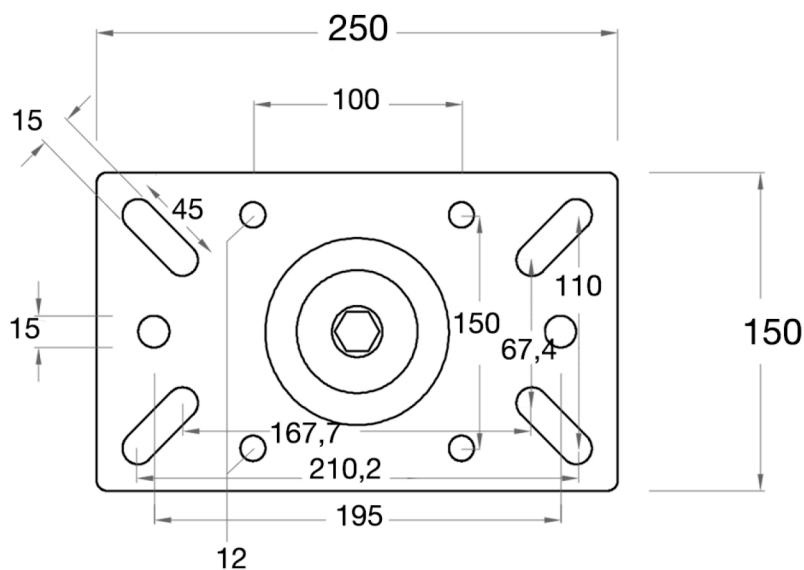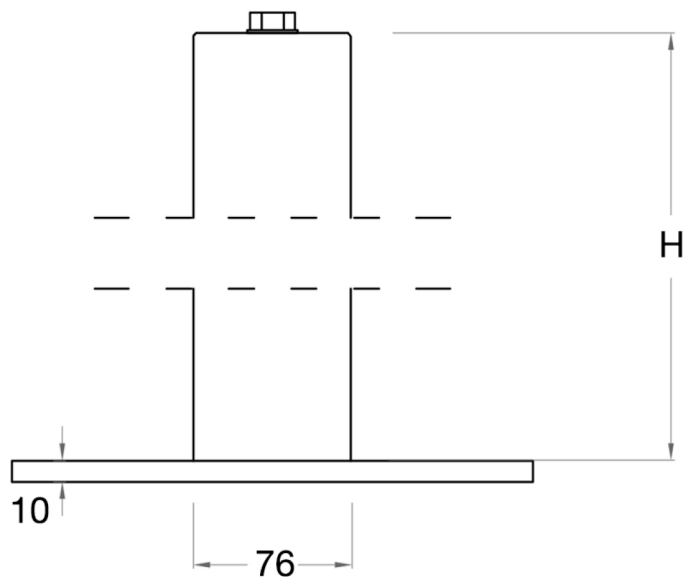



# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



## FICHA TÉCNICA POSTE BASE INCLINADA

| CÓDIGO<br>acero<br>INOX 304 | CÓDIGO<br>galv. en<br>caliente<br>s235 | H   | Kg  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| SD76F35A                    | SD76F35Z                               | 350 | 4,5 |
| SD76F50A                    | SD76F50Z                               | 500 | 5,0 |

**JUNTAS**  
SOLDADURA

**PERNO SUMINISTRADO**  
M 14x60 (A2-70 o CL 8.8)

**MATERIAL**  
Galvanizado en caliente s235  
Acero inox AISI 304




**MARCADO**  
láser

**INSPECCIÓN PERIÓDICA**  
Bienal



Compatible con:

- cabezal individual
- cabezal doble
- cabezal intermedio o curvo

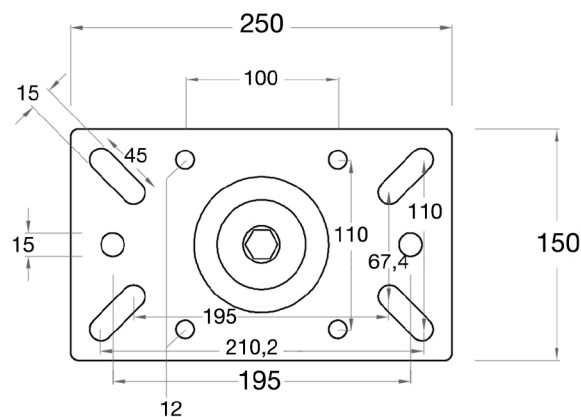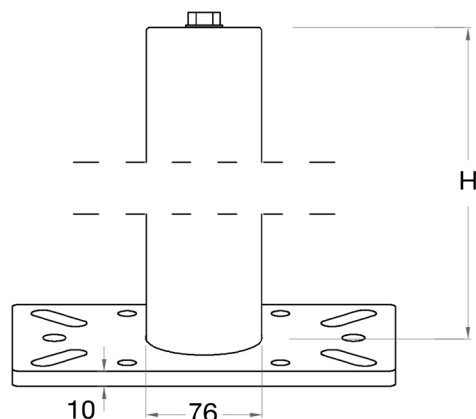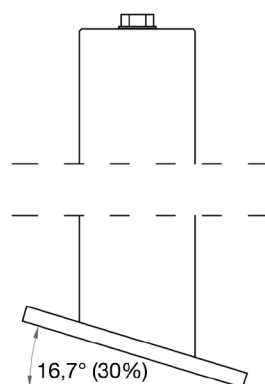

# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



Compatible con:

- cabezal individual
- cabezal doble
- cabezal intermedio o curvo

## FICHA TÉCNICA POSTA BASE CUMBRERA

| CÓDIGO<br>acero<br>INOX 304 | CÓDIGO<br>galv. en<br>caliente<br>s235 | H   | Kg  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| SD76C35A                    | SD76C35Z                               | 350 | 7,0 |
| SD76C50A                    | SD76C50Z                               | 500 | 9,0 |
| SD76C60A                    | SD76C60A                               | 600 | 9,5 |




**JUNTOS**  
SOLDADURA

**PERNO SUMINISTRADO**  
M 14x60 (A2-70 o CL 8.8)

**MATERIAL**  
Galvanizado en caliente s235  
Acero inox AISI 304


**MARCADO**  
láser

**INSPECCIÓN PERIÓDICA**  
Biena

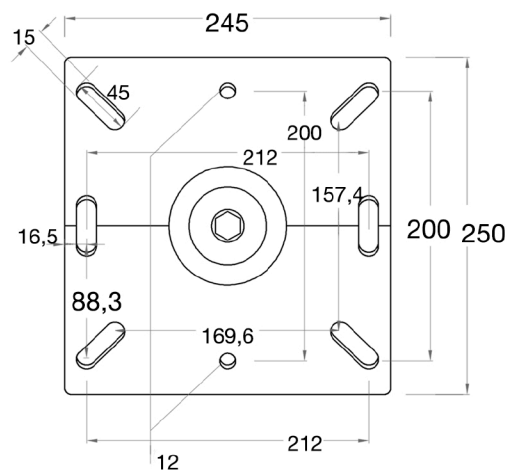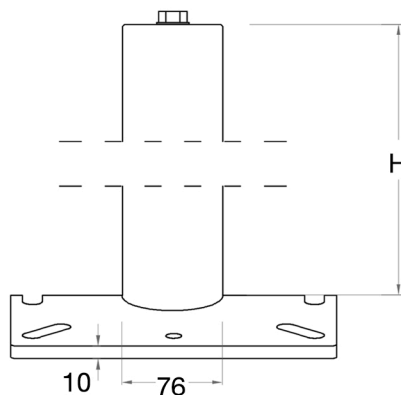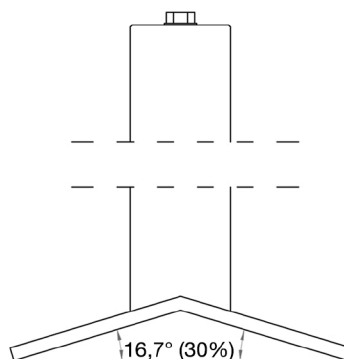

# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

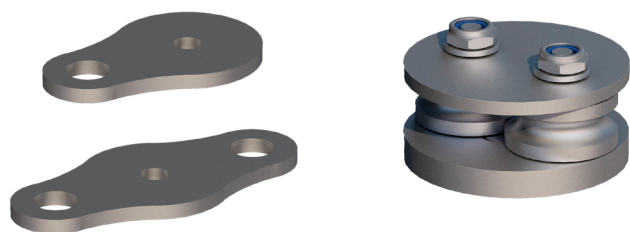

Los elementos de cabeza están premontados o tienen que ser montados en los soportes del sistema, utilizando la pernería suministradas. De esta manera se obtienen los elementos de extremidad, intermedios y/o para realizar las curvas (internas o externas según la configuración)

## FICHA TÉCNICA CABEZALES PARA EL POSTE



### CÓDIGO


SD00200Z - Acero galvanizado en caliente  
SD00200A - Acero INOX aisi 304

### PESO

0,415 kg

### MARCADO

làser

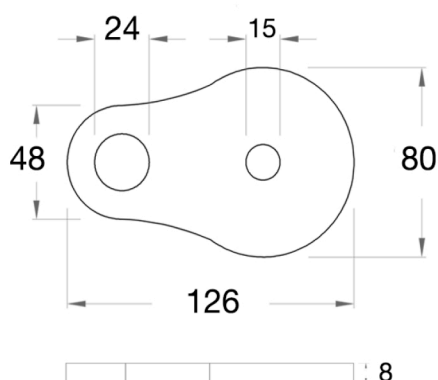

### CÓDIGO


SD00300Z - Acero galvanizado en caliente  
SD00300A - Acero INOX aisi 304

### PESO

0,525 kg

### MARCADO

làser

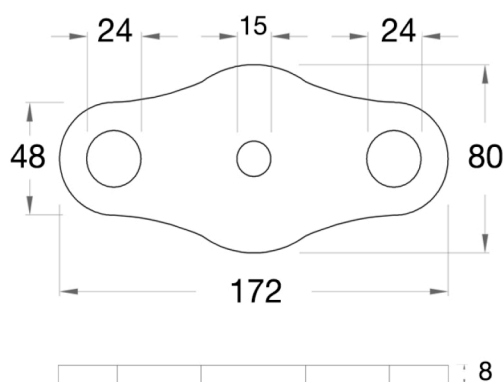

### CÓDIGO


SD00410Z - Anticorodal 6082  
SD00410A - Acero INOX aisi 304

### PESO

0,1010 kg


### MARCADO

làser

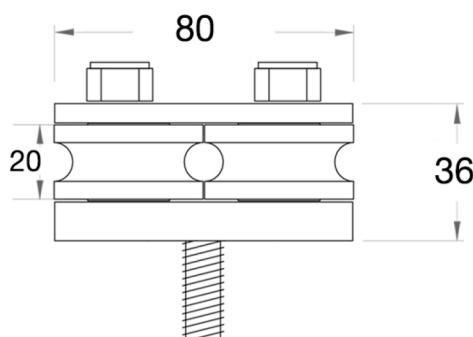


# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

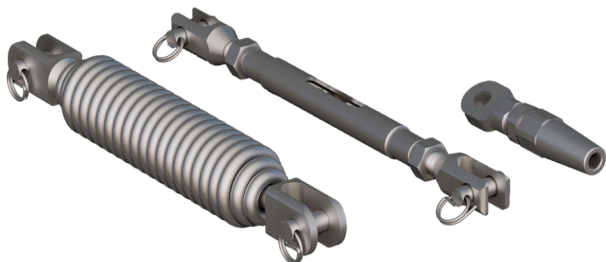

## FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DEL CABLE ÉSTNDAR

Los componentes de conexión y apriete del cable permiten la conexión del cable de acero a los soportes de extremidad del sistema. Según la extremidad del cable, es posible fijar el ojal a la horquilla con su pasador con el pasador y la chaveta de cierre (anillo de seguridad) o por otro lado utilizando el elemento de sujeción del cable cónico truncado.

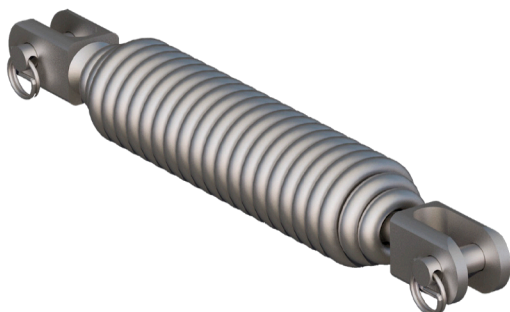

### ABSORBEDOR CON DOBLE HORQUILLA


**CÓDIGO**  
SD00500A

**MARCADO**  
làser

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L

**MEDIDAS**  
Longitud 330 mm  
Diámetro Spire 9 mm

**PESO**  
1,720 kg

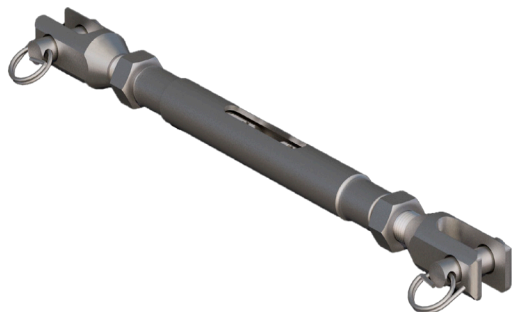

### TENSOR CON 2 HORQUILLAS

**CÓDIGO**  
SD00600A

**MARCADO**  
làser

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L

**LONGITUD**  
min 270 mm - max 370 mm

**PESO**  
0,48 kg



### TERMINAL DE SUJECCIÓN DE CABLE

**CÓDIGO**  
SD00610A

**MARCADO**  
làser

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L

**LONGITUD**  
min 115 mm - max 130 mm

**PESO**  
0,29 kg

# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



## FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DEL CABLE **COMPATIBLE**



### ABSORBEDOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

**CÓDIGO**  
SD00500A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
2 kg

**MEDIDAS**  
Longitud 570 mm  
Diámetro Spire 9 mm

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L



### TENSOR CON SUJECIÓN DE CABLE


**CÓDIGO**  
SD00605A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
0,770 kg

**LONGITUD**  
min 360 mm - max 430 mm

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L

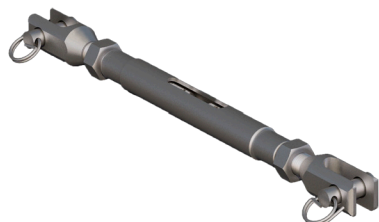

### TENSOR CON 2 HORQUILLAS

**CÓDIGO**  
SD00600A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
0,48 kg

**LONGITUD**  
min 270 mm - max 370 mm

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L



### TERMINAL DE SUJECCIÓN DE CABLE

**CÓDIGO**  
SD00610A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
0,29 kg


**LONGITUD**  
min 360 mm - max 430 mm

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L



# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

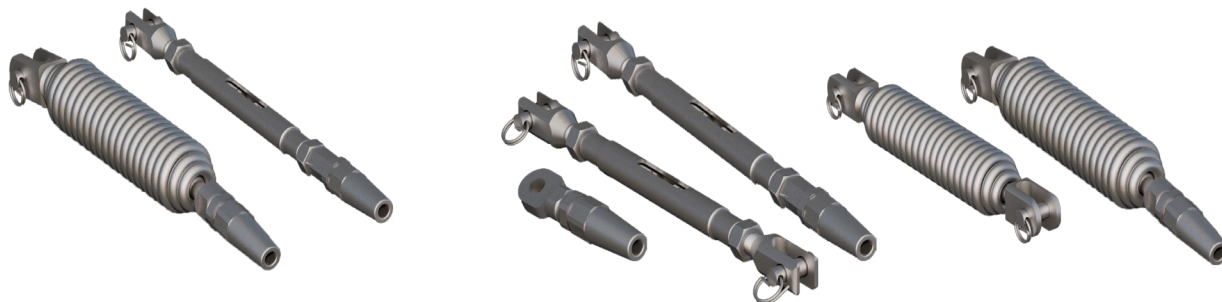

## FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DEL CABLE **COMPATIBLE**



### TENSOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

**CÓDIGO**  
SD00605A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
0,770 kg

**LONGITUD**  
min 360 mm - max 430 mm

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L



### ABSORBEDOR CON DOBLE HORQUILLA

**CÓDIGO**  
SD00500A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
1,720 kg

**MEDIDAS**  
Longitud 330 mm  
Diámetro Spire 9 mm

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316L



### ABSORBEDOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

**CÓDIGO**  
SD00500A

**MARCADO**  
làser

**PESO**  
2 kg

**MEDIDAS**  
Longitud 570 mm  
Diámetro Spire 9 mm

# MODELO ROOF

GAMA SD76 - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



## FICHA TÉCNICA CABLE Y COMPONENTES DEL KIT ESTÁNDAR

Con el código **SD001000** se indica el kit de la línea de vida, compuesto por:

- nº 1 tensor del cable SD00600A
- nº 1 terminal de sujeción del cable SD00610A
- nº 1 absorbedor de energía SD00500A
- nº 1 sello de garantía
- nº 1 placa de identificación
- nº 1 manual de instalación, uso y mantenimiento



**CÓDIGO**  
SD00700A

**PESO**  
0,250 kg/M

**MATERIAL**  
Acero INOX aisi 316

**TENSIÓN MÁX**  
1 kN

**DIÁMETRO NOMINALE**  
8 mm (49 fili 7x7)

**ACABADO 1 DEL CABLE**  
Prensadas

**ACABADO 2 DEL CABLE**  
libre


**MARCADO**  
Micro-impulso + banda interna



### SELLO DE GARANTÍA

Suministrado para ser colocado en la línea ya montada. Además de indicar la referencia, garantiza que el tensor no ha sido utilizado, o que la línea no ha sido desmontada y reensamblada por personal no autorizado.

Siempre que se han realizado las tareas de inspección o mantenimiento, el reemplazo es seguido por el registro del nuevo número de identificación, que certifica que el sistema ha sido verificado y se puede usar.



### MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANUTENCIÓN

Instrucciones detalladas sobre cómo instalar los dispositivos, cómo usarlos y cómo mantener los sistemas instalados.



### PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Necesaria para indicar las operaciones de inspección y de mantenimiento, así como cualquier nota relevante. Colocada donde ha sido instalado el dispositivo.