


LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

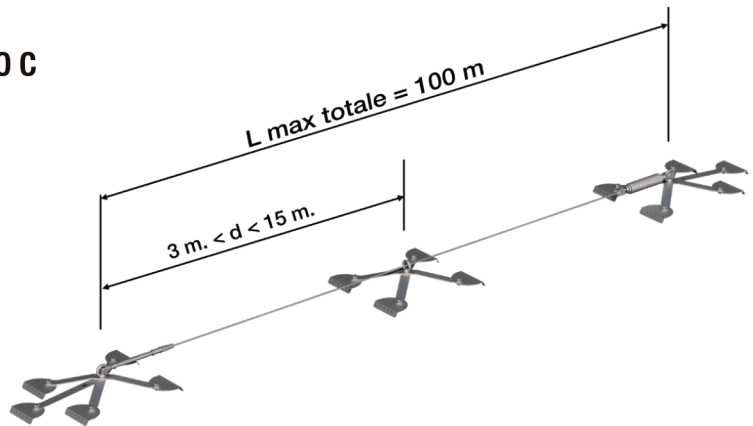

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

APLICACIONES:

Panel de sándwich:

- acero esp. min 4/10
- aluminio esp. min 6/10

Panel de chapa:

- acero esp. min 6/10
- acero esp. 5/10*
- aluminio esp. 7/10*

*Esquema de aplicación de las fijaciones mínimas y distancias entre ejes con diferentes indicaciones con respecto a otras aplicaciones. Ver el manual

INSTALACIONES

- Desmontable
- Permanente

Nº MÁX DE USUARIOS



CERTIFICACIONES

EN 795 : 2012
CEN/TS 16415 : 2013

MATERIAL

Acero INOX 304

RELACIÓN DE TENSIÓN

www.sicurdelta.it

PERIODO DE VIDA ÚTIL

30 años

SDLAMKIT

Un único código de entrega proporciona:

- n° 2 soporte de extremidad SDLAMEST
- n° 1 absorbedor de energía con doble horquilla
- n° 1 tensor con sujeción de cable
- n° 100 remaches
- n° 10 juntas
- n° 1 manual de instalación, uso y mantenimiento
- n° 1 sello de garantía
- n° 1 placa de identificación



COMPOSICIÓN DE LÍNEA DE UN SÓLO VANO

N° 1 SDLAMKIT (Kit de extremidad Tipo C para cubiertas grecadas)

N° XX mt SD00700A (cable por metro lineal)

XX = distancia entre sujeción de extremo

(tramo mín. 3 mt., tramo máx. 15 mt.)

COMPOSICIÓN DE VANOS MÚLTIPLES

N° 1 SDLAMKIT (Kit de extremo de Tipo C para cubiertas grecadas)

N° Y SDLAMKIT (Soporte intermedio de Tipo C para cubiertas grecadas)

N° XX mt SD00700A (cable por metro lineal)

Y = n° de tramos - 1

XX = distancia entre los anclajes de extremidad (longitud máxima de la línea 100 m)

SOPORTE



Soporte de extremidad
SDLAMEST



Soporte intermedio
SDLAMINT



CABLE POR MT.

SD00700A

LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



FICHA TÉCNICA SOPORTE DE EXTREMIDAD

CÓDIGO

SDLAMEST

PESO

3,5 kg

JUNTAS

Atornillados

MATERIAL



Acero INOX 304

MARCADO

láser

INSPECCIÓN PERIÓDICA

Bienal

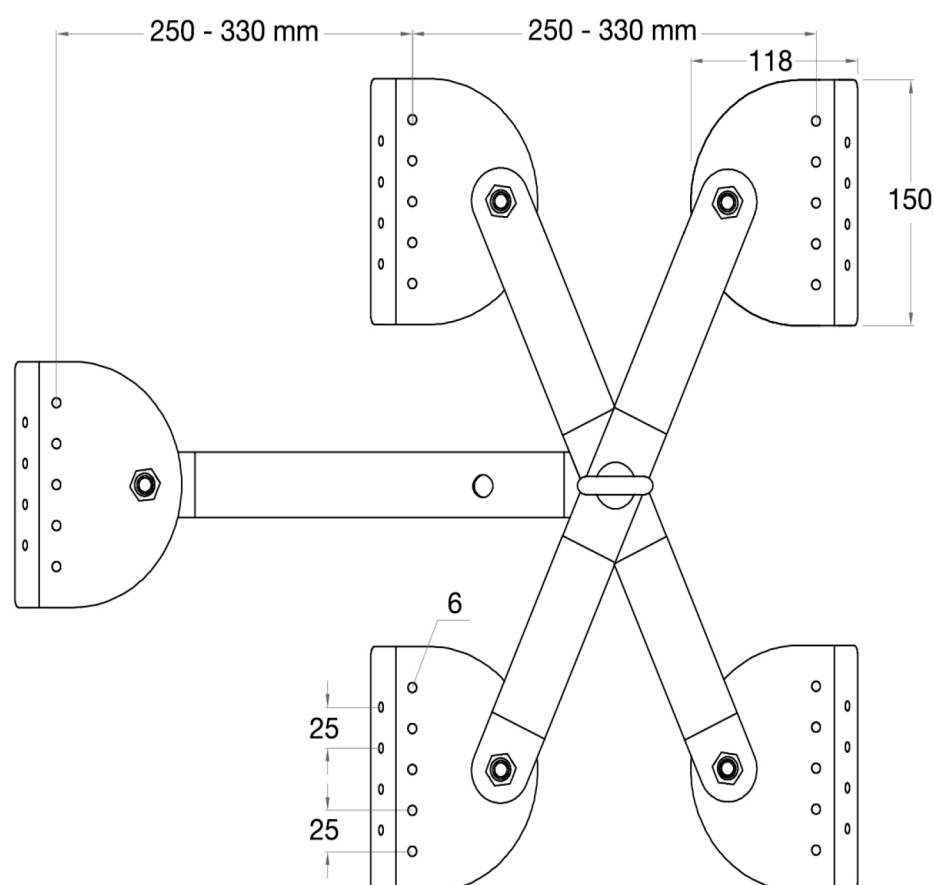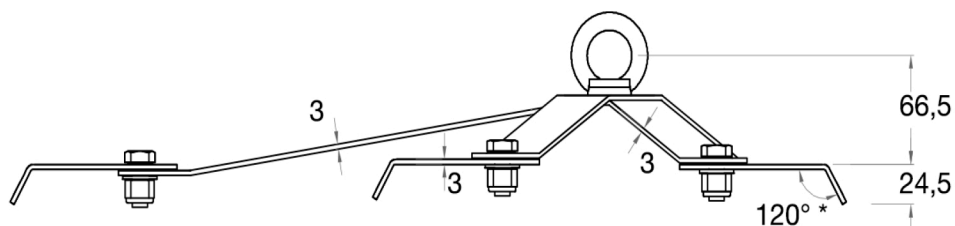

LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



FICHA TÉCNICA SOPORTE DE EXTREMIDAD

CÓDIGO
SDLAMINT



PESO
3 kg

JUNTAS
Atornillados

MATERIAL
Acero INOX 304


MARCADO
láser

INSPECCIÓN PERIÓDICA
Bienal

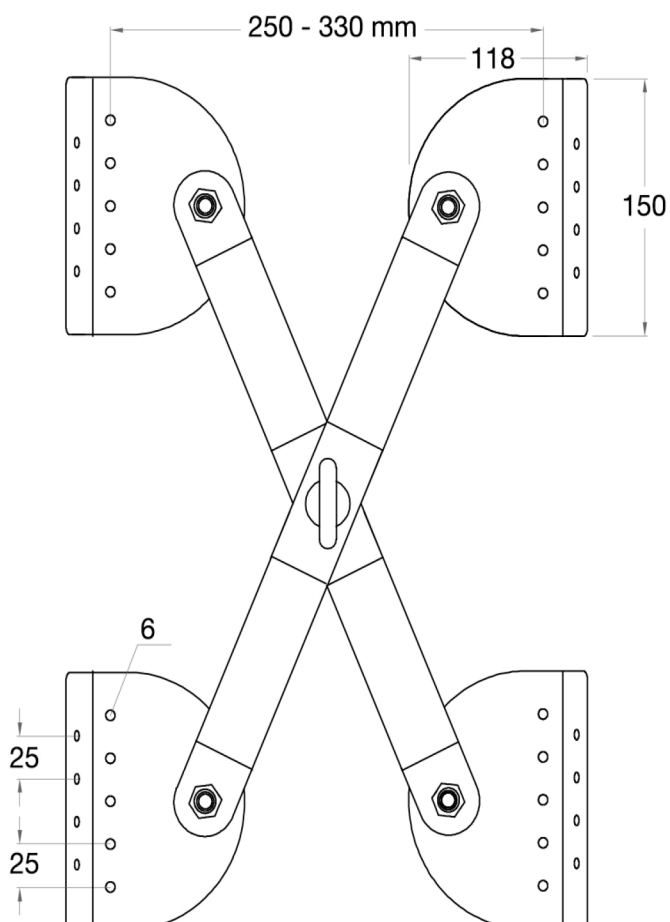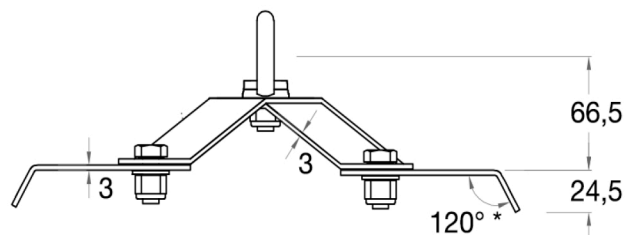

LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

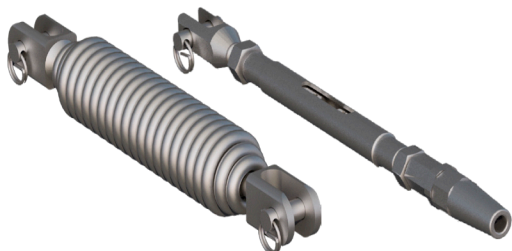

FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DE CABLES ESTÁNDAR

Los componentes de conexión y apriete del cable permiten la conexión del cable de acero a los soportes de extremidad del sistema. Según la extremidad del cable, es posible fijar el ojal a la horquilla con su pasador con el pasador y la chaveta de cierre (anillo de seguridad) o por otro lado utilizando el elemento de sujeción del cable cónico truncado.



ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00510A

MARCADO
làser

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

MEDIDAS:
Longitud 330 mm
Diámetro Spire 8 mm

PESO
1,72 kg



TENSOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00605A

MARCADO
làser


MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

LONGITUD
min 360 mm - max 430 mm

PESO
0,77 kg

LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

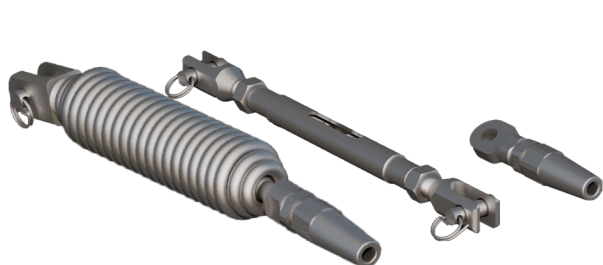

FICHA TÉCNICA

COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DE CABLES COMPATIBLES

Los componentes de conexión y apriete del cable permiten la conexión del cable de acero a los soportes de extremidad del sistema. Según la extremidad del cable, es posible fijar el ojal a la horquilla con su pasador con el pasador y la chaveta de cierre (anillo de seguridad) o por otro lado utilizando el elemento de sujeción del cable cónico truncado.



ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
2 kg

MEDIDAS:
Longitud 450 mm
Diámetro Spire 8 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



TENSOR CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00600A

MARCADO
làser

PESO
0,48 kg

LONGITUD
min 270 mm - max 370 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



TERMINAL DE SUJECCIÓN DE CABLE


CÓDIGO
SD00610A

MARCADO
làser

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

LONGITUD
min 115 mm - max 130 mm

PESO
0,29 kg



TENSOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00605A

MARCADO
làser



PESO
0,770 kg

LONGITUD
min 360 mm - max 430 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L


LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

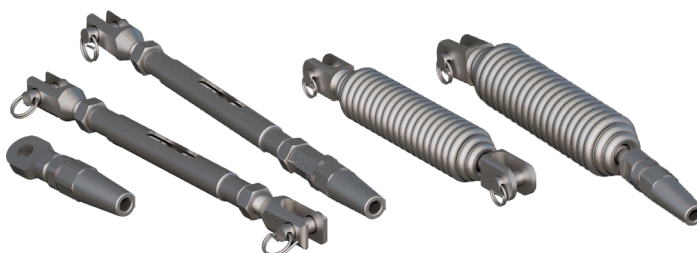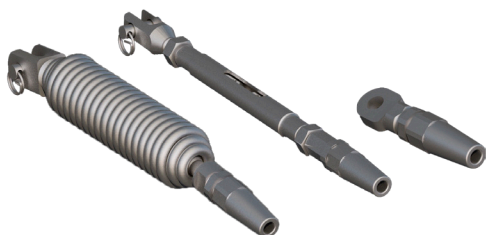

FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE CABLES COMPATIBLES

Los componentes de conexión y apriete del cable permiten la conexión del cable de acero a los soportes de extremidad del sistema. Según la extremidad del cable, es posible fijar el ojal a la horquilla con su pasador con el pasador y la chaveta de cierre (anillo de seguridad) o por otro lado utilizando el elemento de sujeción del cable cónico truncado.

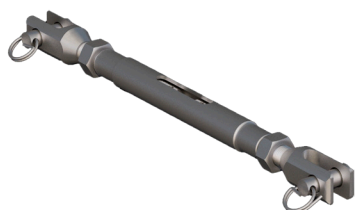

TENSOR CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00600A

MARCADO
làser

PESO
0,48 kg

LONGITUD
min 270 mm - max 370 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



TERMINAL DE CIERRE DEL CABLE

CÓDIGO
SD00610A

MARCADO
làser

PESO
0,29 kg

LONGITUD
min 360 mm - max 430 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
1,720 kg

MEDIDAS:
Longitud 330 mm
Diámetro Spire 8 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON SUJECIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
2 kg

MEDIDAS:
Longitud 570 mm
Diámetro Spire 8 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

LINEA SDLAM

GAMA SDLAM - LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C



FICHA TÉCNICA CABLE Y COMPONENTES DEL KIT ESTÁNDAR



CÓDIGO
SD00700A

PESO
0,250 kg/M

MATERIAL
Acero INOX aisi 316

TENSIÓN MÁX
1 kN

DIÁMETRO NOMINAL
8 mm (49 fili 7x7)

ACABADO 1 DEL CABLE
Prensadas

ACABADO 2 DEL CABLE
libre


MARCATURA
micro-impulsi + fettuccia interna



SELLO DE GARANTÍA

Suministrado para ser colocado en la línea ya montada. Además de indicar la referencia, garantiza que el tensor no ha sido utilizado, o que la línea no ha sido desmontada y reensamblada por personal no autorizado.

Siempre que se han realizado las tareas de inspección o mantenimiento, el reemplazo es seguido por el registro del nuevo número de identificación, que certifica que el sistema ha sido verificado y se puede usar.



MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANUTENCIÓN

Instrucciones detalladas sobre cómo instalar los dispositivos, cómo usarlos y cómo mantener los sistemas instalados.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Necesaria para indicar las operaciones de inspección y de mantenimiento, así como cualquier nota relevante.