


GAMA SDLAM-AL

GAMA SDLAM-AL - DISPOSITIVO DE ANCLAJE LINEAL TIPO C

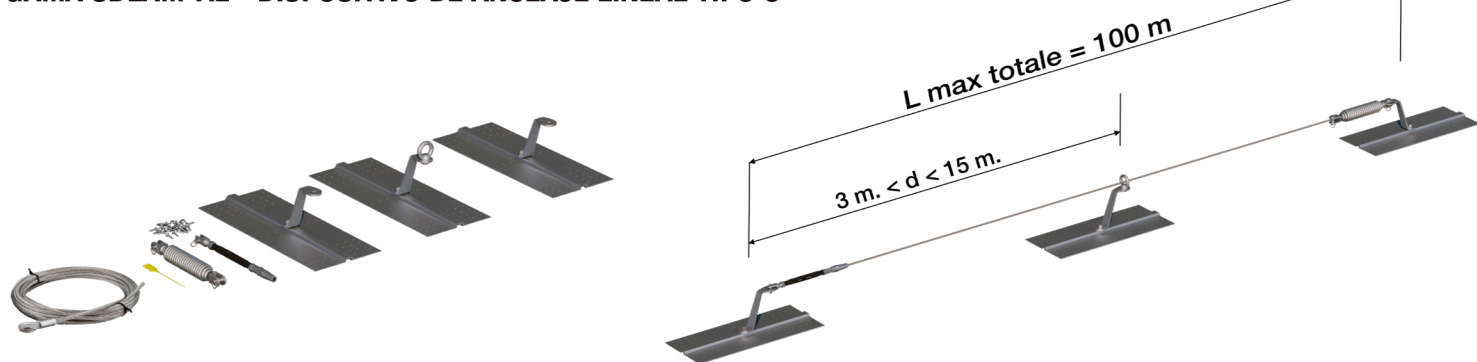

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LÍNEA FLEXIBLE HORIZONTAL TIPO C

APLICACIONES:

Panel de sándwich:

- acero esp. min 4/10

Panel de chapa:

- acero esp. min 6/10

- acero sp. 5/10 (con aislante)

INSTALACIONES

- Permanente

Nº MÁX DE USUARIOS



CERTIFICACIONES

EN 795 : 2012

CEN/TS 16415 : 2013

MATERIAL

Aluminio

RELACIÓN DE TENSIÓN

www.sicurdelta.it

PERIODO DE VIDA ÚTIL

30 años

SDLAM-ALKIT

Un único código de entrega proporciona:

- nº 2 soporte de extremidad SDLAM-ALEST
- nº 1 absorbedor de energía con doble horquilla in aleación liviana patentado
- nº 1 tensor con sujeción de cable in aleación liviana patentado
- nº 40 remaches
- nº 6 juntas
- nº 1 manual de instalación, uso y mantenimiento
- nº 1 sello de garantía
- nº 1 placa de identificación



COMPOSICIÓN DE UNA LÍNEA DE TRAMO ÚNICO

Nº 1 SDLAM-ALKIT (kit de extremidad TIPO C para cubiertas grecadas)

NºXX mt SD00700A (cable por metro lineal con una extremidad engarzada)

XX = distancia entre los anclajes de extremidad (tramo mín. 3 mt. tramo máx. 15 mt.)

COMPOSICIÓN DE UNA LÍNEA DE VARIOS TRAMOS

Nº 1 SDLAM-ALKIT (kit de extremidad TIPO C para cubiertas grecadas)

Nº Y SDLAM-ALINT (soporte intermedio TIPO C para cubiertas grecadas)

NºXX mt SD00700A (cable por metro lineal con una extremidad engarzada)

XX = distancia entre los anclajes de extremidad (longitud tot. línea max 100mt)

Y = nº campate - 1

SOPORTES



Soporte de extremidad
SDLAM-ALEST



Soporte intermedio
SDLAM-ALINT




CABLE POR MT.

SD00700A

GAMA SDLAM-AL

GAMA SDLAM-AL - DISPOSITIVO DE ANCLAJE LINEAL TIPO C

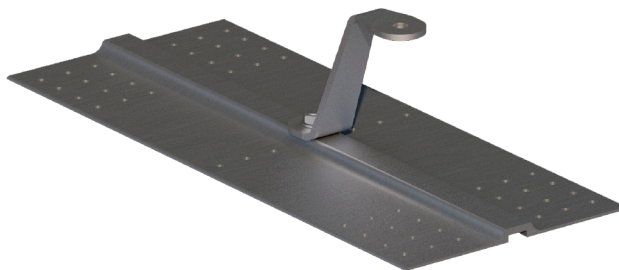

FICHA TÉCNICA SOPORTE DE EXTREMIDAD

CÓDIGO

SDLAM-ALEST

PESO

1,755 kg

JUNTAS

Atornillados

MATERIAL



Aluminio

MARCADO

láser

INSPECCIÓN PERIÓDICA

Anual

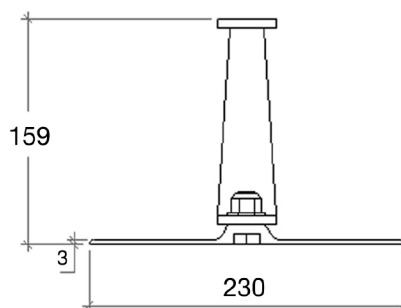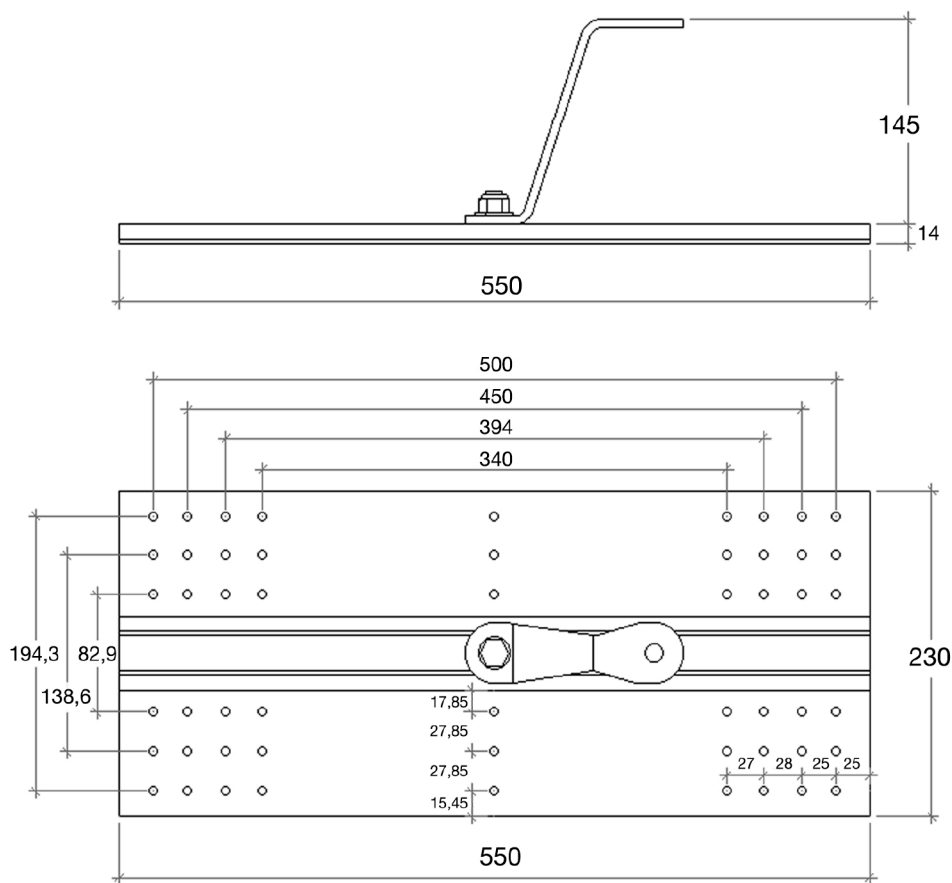

GAMA SDLAM-AL

GAMA SDLAM-AL - DISPOSITIVO DE ANCLAJE LINEAL TIPO C



FICHA TÉCNICA SOPORTE INTERMEDIO

CÓDIGO
SDLAM-ALINT


PESO
1,917 kg

JUNTAS
Atornillados

MATERIAL
Aluminio


MARCADO
láser

INSPECCIÓN PERIÓDICA
Anual

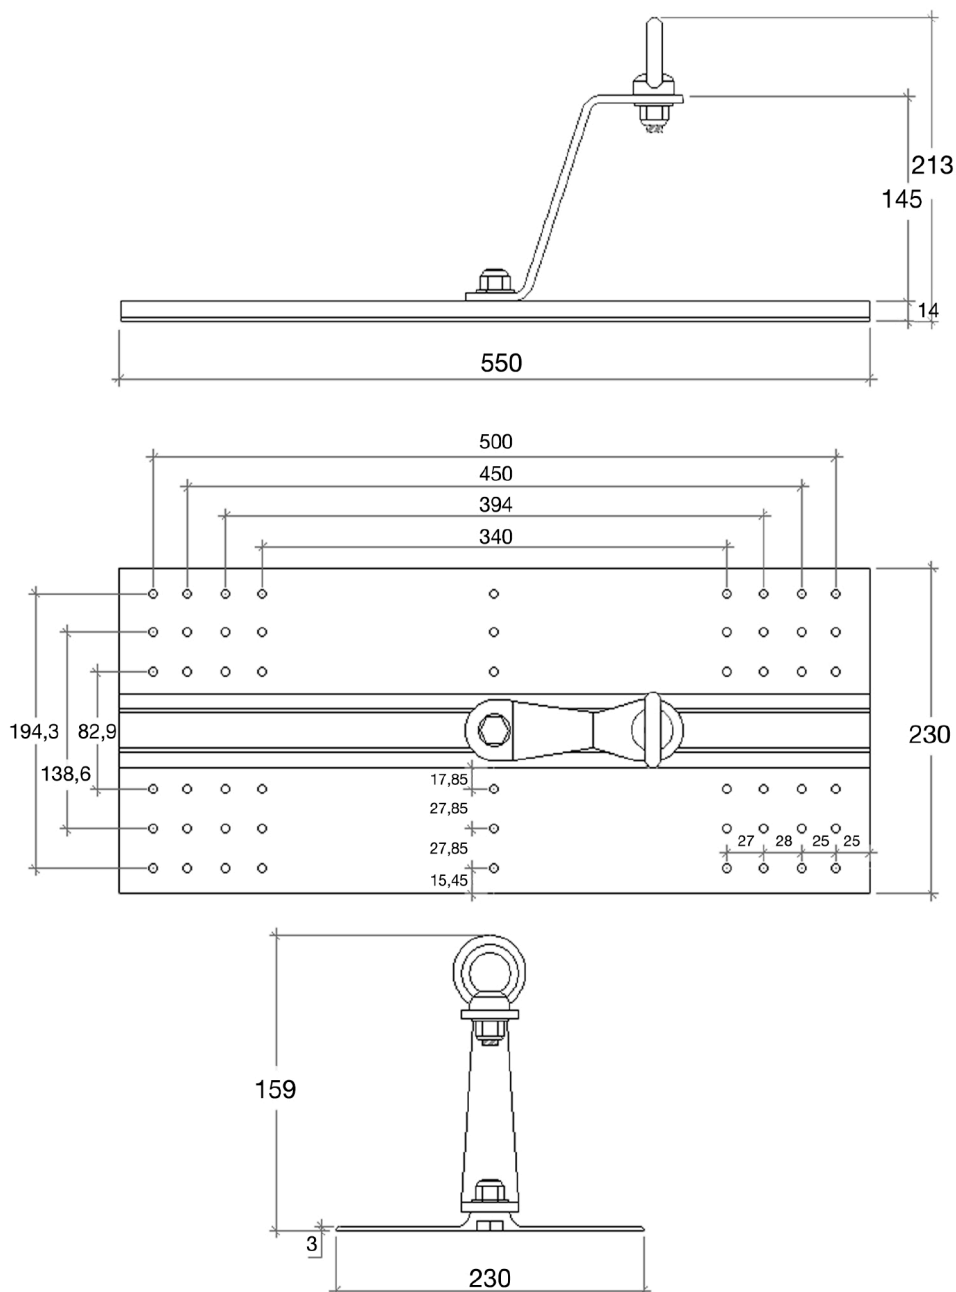

GAMA SDLAM-AL

GAMA SDLAM-AL - DISPOSITIVO DE ANCLAJE LINEAL TIPO C

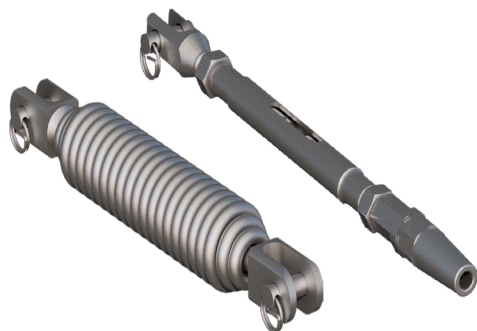

FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DE CABLES ESTANDAR

Los componentes de conexión y apriete del cable permiten la conexión del cable de acero a los soportes de extremidad del sistema. Según la extremidad del cable, es posible fijar el ojal a la horquilla con su pasador con el pasador y la chaveta de cierre (anillo de seguridad) o por otro lado utilizando el elemento de sujeción del cable cónico truncado.



ABSORBEDOR DE ENERGÍA CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00510A

MARCADO
làser

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

MEDIDAS
Longitud 330 mm
Diámetro Spire 8 mm

PESO
1,720 kg



TENSOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00605A

MARCADO
làser


MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

MEDIDAS
min 360 mm - max 430 mm

PESO
0,770 kg

GAMA SDLAM-AL

GAMA SDLAM-AL - DISPOSITIVO DE ANCLAJE LINEAL TIPO C

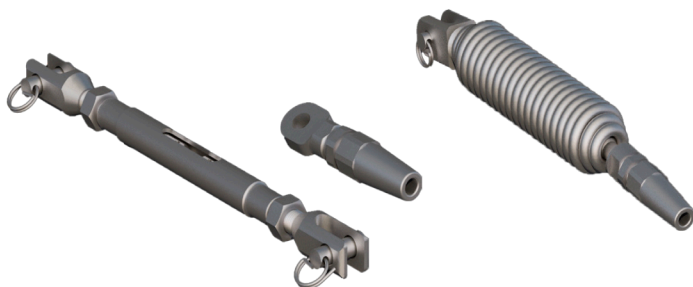

FICHA TÉCNICA COMPONENTES DE CONEXIÓN Y SUJECCIÓN DE CABLES COMPATIBLE



TENSOR CON DOBLE HORQUILLA

CÓDIGO
SD00600A

MARCADO
làser

PESO
0,48 kg

LONGITUD
min 270 mm - max 370 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



TERMINAL DE CIERRE DEL CABLE

CÓDIGO
SD00610A

MARCADO
làser

PESO
0,29 kg

LONGITUD
min 115 mm - max 130 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L



ABSORBEDOR CON SUJECCIÓN DE CABLE

CÓDIGO
SD00500A

MARCADO
làser

PESO
2 kg

MEDIDAS
Longitud 570 mm
Diámetro Spire 8 mm

MATERIAL
Acero INOX aisi 316L

GAMA SDLAM-AL

GAMA SDLAM-AL - DISPOSITIVO DE ANCLAJE LINEAL TIPO C



FICHA TÉCNICA CABLE Y COMPONENTES DEL KIT ESTÁNDAR



CÓDIGO
SD00700A

PESO
0,250 kg/M

MATERIAL
Acero INOX aisi 316

TENSIÓN MÁX
1 kN

DIÁMETRO NOMINAL
8 mm (49 fili 7x7)

ACABADO 1 DEL CABLE
Prensadas

ACABADO 2 DEL CABLE
libre

MARCADO
Micro-impulso + banda interna



SELLO DE GARANTÍA

Suministrado para ser colocado en la línea ya montada. Además de indicar la referencia, garantiza que el tensor no ha sido utilizado, o que la línea no ha sido desmontada y reensamblada por personal no autorizado.

Siempre que se han realizado las tareas de inspección o mantenimiento, el reemplazo es seguido por el registro del nuevo número de identificación, que certifica que el sistema ha sido verificado y se puede usar.



MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANUTENCIÓN

Instrucciones detalladas sobre cómo instalar los dispositivos, cómo usarlos y cómo mantener los sistemas instalados.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN

Necesaria para indicar las operaciones de inspección y de mantenimiento, así como cualquier nota relevante.